

深圳市本诚电子有限公司

承认书

客户名称: 标准通用

客户料号:

产品名称: 屏蔽贴片

产品料号: CDH125-系列

客户承认

承认后请签回,如下订单后未签回, 视作默认, 谢谢您的合作


发行日期	文件编号
2021-10-08	BCC2121100801

编制	审核	批准
黄勇	葛志理	黄亮

SZBCC 深圳市本诚电子有限公司

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH125 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	2 / 5

1. 外形尺寸: (单位: mm)

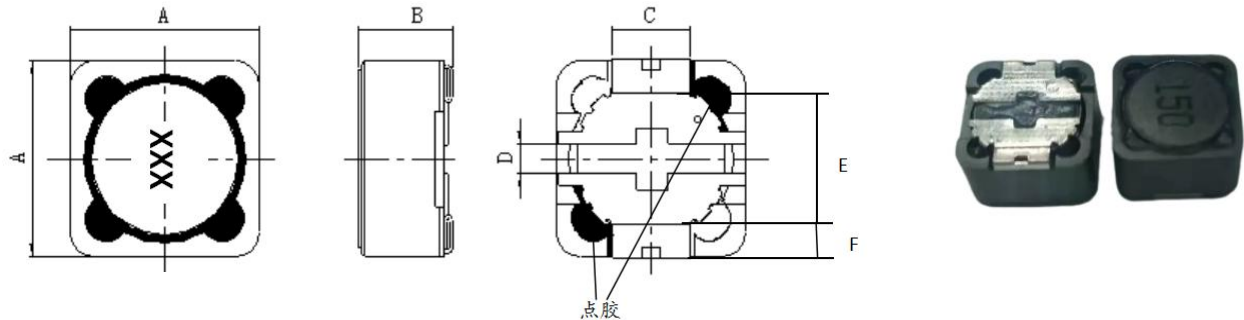

A	B	C	D	E	F		
12.00±0.3	6.0Max	5.0±0.6	2.0±0.2	7.6±0.5	2.0±0.2		


2. 电气特性:

电感量 L	1.5-1000uH	测试条件	100KHz/0.25V	测试仪器: ☐ HP4287A ☒ TH2817C ☒ TH2817B/1773 ☒ HK502BC ☒ CH1062
直流电阻(DCR)	0.010-2.420 Ω Max.	测试条件		
电流(IDC)	L(12.8-0.48A) ≥0A×70%	测试条件	100KHz/0.25V	
Q 值		测试条件		
铜线线径		测试条件		
绕线圈数		测试条件		

3.材料:

- (1)铁芯:DR9.8*5.2*5.0 R20
JPT7H SP 12.1*5.1*10.7
- (2)铜线: 2UEWH
- (3)胶水: JC764-1 (贴片胶) + G9010(灌封)
- (4)贴片: SHC-1200B


4.电性图:




注意事项:	修改记录:
1: 包装:500PCS/REEL.	1:
2: 黑色印字	2:
3: 产品包装需用冷封上带	3:
4:	4:
5:	5:

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH125 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	3 / 5

5.载带尺寸:(单位：mm)

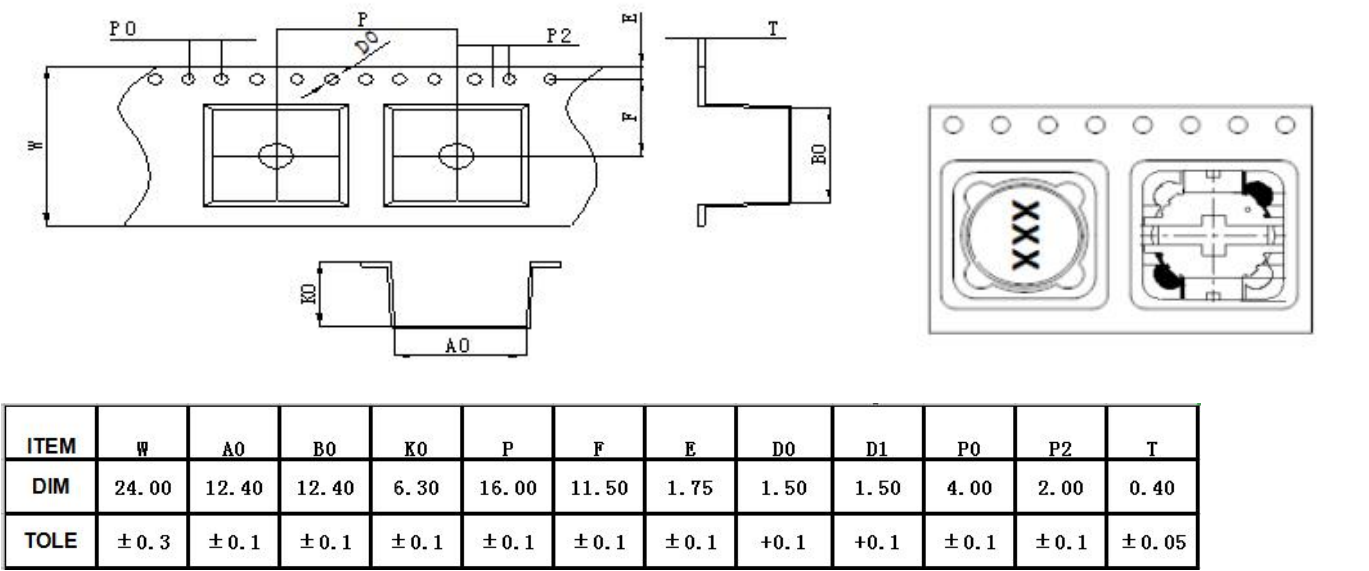

6.带盘尺寸:(单位：mm)

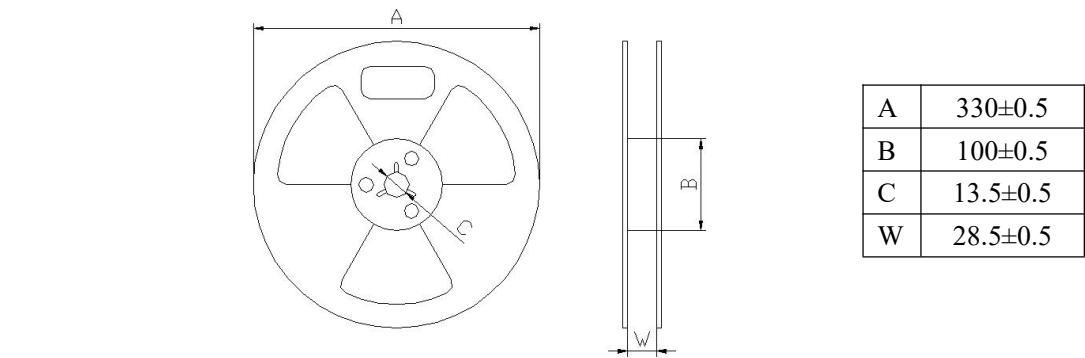

7.包装数量:

项目	数量（PCS）	尺寸规格（mm）
盘	500	13''
内盒		
外箱		

注意事项:

- 1：载带前空格留 18PCS，后空格留 18PCS。
- 2：冷封上盖带。
- 3：胶盘需要用热熔胶对卡扣进行点胶固定。

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH125 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	4 / 5

物料清单							
序号	物料名称	供应商	物料规格	用量		损耗率	备注
1	磁芯	JF	DR9.8*5.2*5.0 R20	1	PCS	1‰	
	磁罩	JF	JPT7H SP 12.1*5.1*10.7	1	PCS	1‰	
2	铜线	TPY	G1 P180			2.0‰	
3	贴片	HG	SHC-1200B	1	PCS	1‰	
4	胶水 1	HG	JC764-1	0.005	g	1‰	
5	胶水 2	GD	G9010	0.1	g	1‰	
6	锡	QD	99.7Sn 0.3Cu	0.008	g	0.1‰	
7	上盖带	JY	宽度 21.3mm	8.6	m	无	
8	卷盘	TL	13 寸盘	1	PCS	无	
9	载带	TL	125 透明/500PCS 盘	12.6	m	无	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
备注							

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH125 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	5 / 5

产品料号	电感量 (uH)	测试频率 KHz/V	直流电阻 Max (Ω)	额定电流 (A)
CDH125-1R5N	1.5	100/0.25	0.010	12.8
CDH125-2R2N	2.2	100/0.25	0.012	10
CDH125-3R3N	3.3	100/0.25	0.016	9.5
CDH125-4R7N	4.7	100/0.25	0.018	9.2
CDH125-6R8N	6.8	100/0.25	0.021	7.9
CDH125-8R2N	8.2	100/0.25	0.028	7.4
CDH125-100M	10	100/0.25	0.030	6.8
CDH125-120M	12	100/0.25	0.035	6.6
CDH125-150M	15	100/0.25	0.038	5.2
CDH125-180M	18	100/0.25	0.043	5.0
CDH125-220M	22	100/0.25	0.045	4.5
CDH125-270M	27	100/0.25	0.052	4.2
CDH125-330M	33	100/0.25	0.070	4.1
CDH125-390M	39	100/0.25	0.073	3.0
CDH125-470M	47	100/0.25	0.100	2.8
CDH125-560M	56	100/0.25	0.110	2.2
CDH125-680M	68	100/0.25	0.140	2.1
CDH125-820M	82	100/0.25	0.160	1.8
CDH125-101M	100	100/0.25	0.220	1.7
CDH125-151M	150	100/0.25	0.280	1.6
CDH125-221M	220	100/0.25	0.350	1.1
CDH125-271M	270	100/0.25	0.403	1.1
CDH125-331M	330	100/0.25	0.550	1.0
CDH125-391M	391	100/0.25	0.580	1.0
CDH125-471M	470	100/0.25	0.880	0.9

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH125 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	6 / 5

CDH125-561M	560	100/0.25	0.850	0.54
CDH125-821M	820	100/0.25	1.5	0.5
CDH125-102M	1000	1/0.25	2.42	0.48

***注意：公差值 N $\pm$ 30% M $\pm$ 20%；加电流下降幅度为 30%.**

测试仪：HB4291B 502BC CH1062 TH2817B TH2817