

深圳市本诚电子有限公司

承认书

客户名称: 标准通用
客户料号: _____
产品名称: 屏蔽贴片
产品料号: CDH74-系列

客户承认

承认后请签回,如下订单后未签回,视作默认,谢谢您的合作

发行日期	文件编号
2021-10-08	BCC2121100801

编制	审核	批准
黄勇	葛志理	黄亮


BCC 深圳市本诚电子有限公司

TEL:0769-82082996 FAX:0769-82082996

广东省东莞市凤岗镇东深路凤岗段 206 号凤岗天安数码城 N3 号楼 406 室

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH74 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	2 / 5

1. 外形尺寸: (单位: mm)

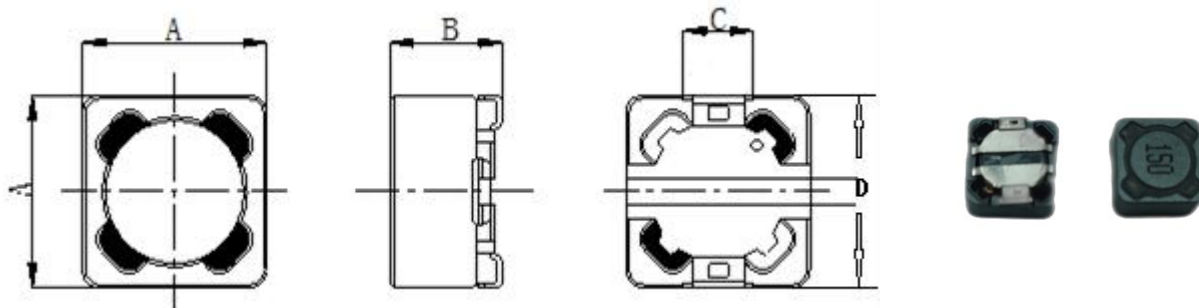

A	B	C	D				
7.5Max	4.5Max	2.7±0.1	7.1±0.2				

2. 电气特性:

电感量 L	1. 0-820uH	测试条件	100KHz/0.25V	测试仪器: ☐ HP4287A ☒ TH2817C ☒ TH2817B/1773 ☒ HK502BC ☒ CH1062
直流电阻(DCR)	0.020-3.25 Ω Max.	测试条件		
电流(IDC)	L(5-0.24A) ≥0A×70%	测试条件	100KHz/0.25V	
Q 值		测试条件		
铜线线径		测试条件		
绕线圈数		测试条件		

3. 材料:

(1)铁芯 :5.3*3.6*2.8

RI 7.3*3.5*5.7 A

(2)铜线: 2UEWH

(3)胶水: JC764-1 (贴片胶) + G9010(灌封)

(4)贴片: SHC-1200B


4. 电性图:




注意事项:	修改记录:
1: 包装:1000PCS/REEL.	1.
2: 黑色印字	2:
3: 产品包装需用冷封上带	3:
4:	4:
5:	5:

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH74 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	3 / 5

5.载带尺寸:(单位：mm)

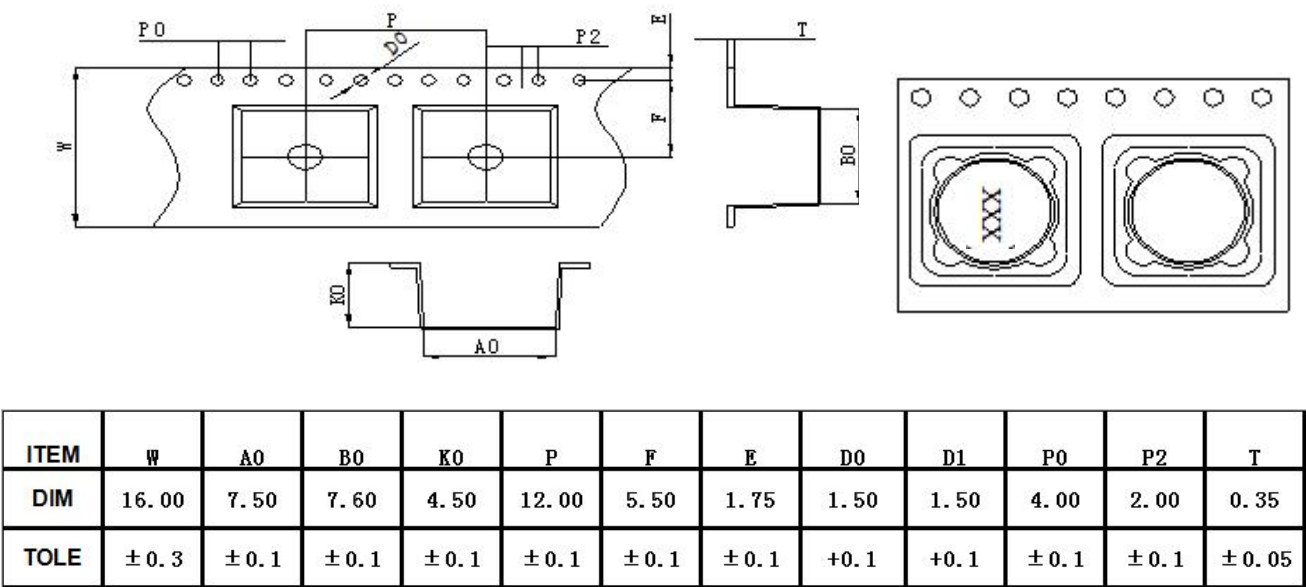

6.带盘尺寸:(单位：mm)

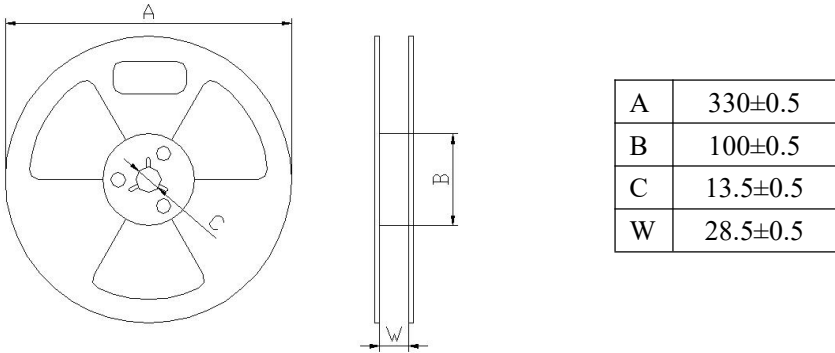

7.包装数量:

项目	数量（PCS）	尺寸规格（mm）
盘	1000	13''
内盒		
外箱		

注意事项:

- 1：载带前空格留 18PCS，后空格留 18PCS。
- 2：冷封上盖带。
- 3：胶盘需要用热熔胶对卡扣进行点胶固定。

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH74 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	4 / 5

物料清单							
序号	物料名称	供应商	物料规格	用量		损耗率	备注
1	磁芯	JF	5.3*3.6*2.8	1	PCS	1‰	
	磁罩	JF	RI 7.3*3.5*5.7 A	1	PCS	1‰	
2	铜线	TPY	G1 P180			2.0‰	
3	贴片	HG	SHC-74	1	PCS	1‰	
4	胶水 1	HG	JC764-1	0.005	g	1‰	
5	胶水 2	GD	G9010	0.1	g	1‰	
6	锡	QD	99.7Sn 0.3Cu	0.008	g	0.1‰	
7	上盖带	JY	宽度 21.3mm	8.6	m	无	
8	卷盘	TL	13 寸盘	1	PCS	无	
9	载带	TL	74 透明/1000PCS 盘	12.6	m	无	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
备注							

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH74 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	5 / 5

产品料号	电感量 (uH)	测试频率 KHz/V	直流电阻 Max (Ω)	额定电流 (A)
CDH74-1R5N	1.5	100/0.25	0.020	4.6
CDH74-2R2N	2.2	100/0.25	0.025	4.4
CDH74-3R3N	3.3	100/0.25	0.033	3.3
CDH74-4R7N	4.7	100/0.25	0.039	3.05
CDH74-6R8N	6.8	100/0.25	0.045	2.90
CDH74-8R2N	8.2	100/0.25	0.052	2.30
CDH74-100M	10	100/0.25	0.065	2.00
CDH74-120M	12	100/0.25	0.070	1.90
CDH74-150M	15	100/0.25	0.078	1.70
CDH74-180M	18	100/0.25	0.110	1.55
CDH74-220M	22	100/0.25	0.126	1.40
CDH74-270M	27	100/0.25	0.140	1.30
CDH74-330M	33	100/0.25	0.176	1.10
CDH74-390M	39	100/0.25	0.226	1.03
CDH74-470M	47	100/0.25	0.260	0.90
CDH74-560M	56	100/0.25	0.286	0.82
CDH74-680M	68	100/0.25	0.338	0.774
CDH74-820M	82	100/0.25	0.364	0.70
CDH74-101M	100	100/0.25	0.403	0.68
CDH74-151M	150	100/0.25	0.689	0.59
CDH74-221M	220	100/0.25	1.240	0.47
CDH74-271M	270	100/0.25	1.300	0.45
CDH74-331M	330	100/0.25	1.520	0.425
CDH74-391M	391	100/0.25	1.770	0.375
CDH74-471M	470	100/0.25	2.600	0.33

深圳市本诚电子有限公司	文件编号	BCC21100801	发行日期	2021-10-08
	版次	A	生效日期	2021-10-08
CDH74 标准通用 样品承认书	修订次数	0	页 码	6 / 5

CDH74-561M	560	100/0.25	2.800	0.29
CDH74-821M	820	100/0.25	3.250	0.24

***注意：公差值 N±30% M±20%；加电流下降幅度为 30%.**

测试仪： HB4291B 502BC CH1062 TH2817B TH2817