

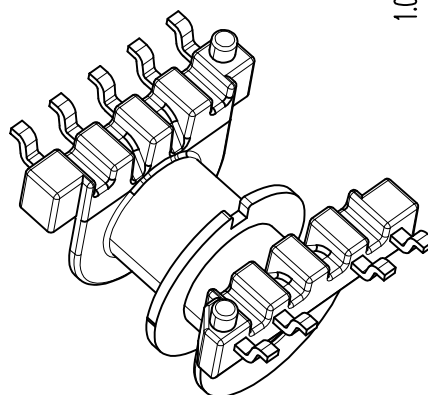
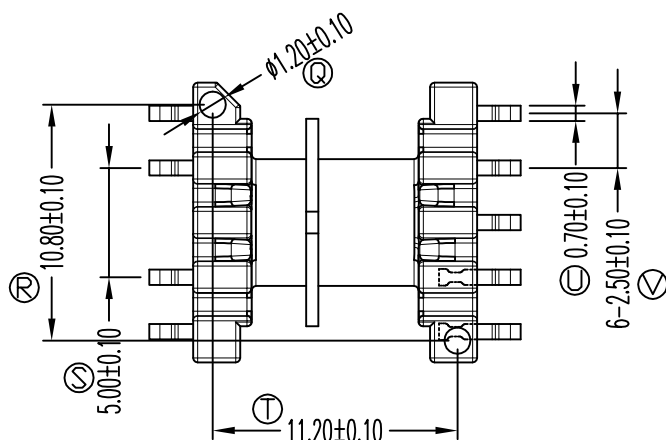
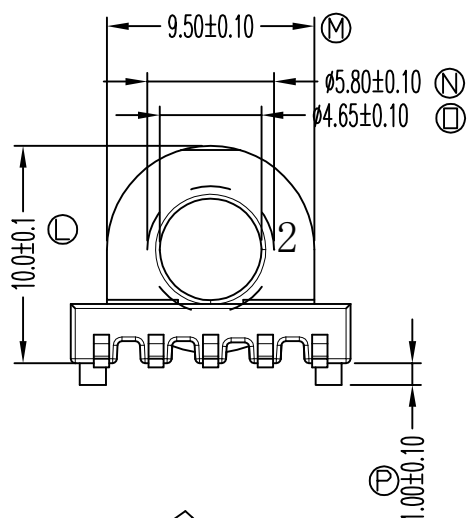
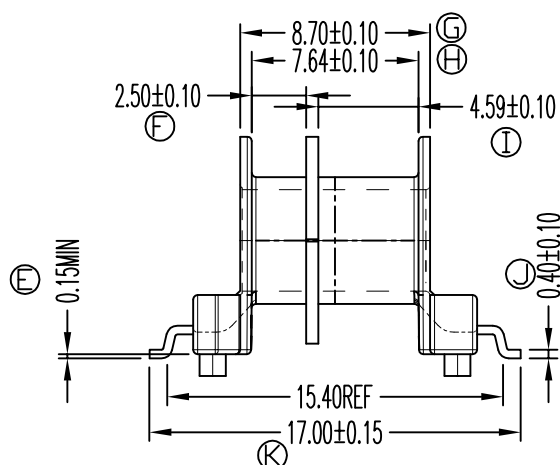


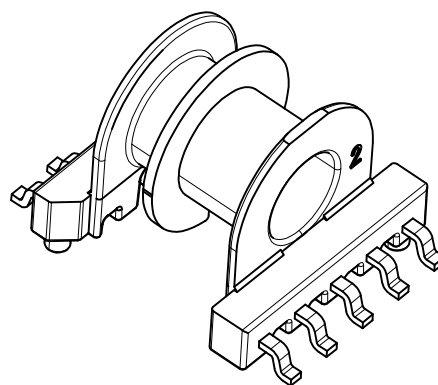

## 技术要求:

1. 材质: 材质: PM9630, PIN脚材质: C5191, 硬度H, 电镀要求Ni: 1-2  $\mu\text{m}$ ; Sn: 5  $\mu\text{m}$  min, PIN脚拉力1.5KG min, 骨架空3脚
2. 产品表面光滑, 无毛刺, 利边以及油污,
3. 未注尺寸参照3D模型, 未标注倒角按自然倒角设计. 未注拔模最大允许0.5度减胶拔模, 未注倒圆角半径最大允许0.2mm;

| REV | DATE | REVISIONS REC |
|-----|------|---------------|
|     |      |               |
|     |      |               |
|     |      |               |

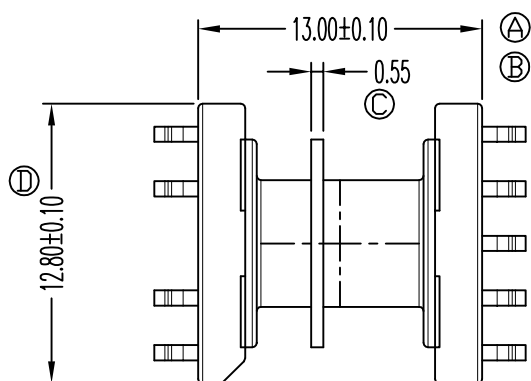


东莞市福讯达塑胶制品有限公司

DONGGUAN FU XUN DA PLASTICS PRODUCTS CO., LTD

地址: 东莞市横沥镇三江工业区116栋

TEL: 0769-82218739 82218769 FAX: 0769-82218929

|          |                 |                |            |
|----------|-----------------|----------------|------------|
| DRAFTER  | ZHANG SHAO YONG | TOLERANCE      | DATE:      |
| CHECK    | CHEN YONG LONG  | 0<L≤4 ±0.1     | 2025.01.20 |
| APPROVED | ZHU DONG SHENG  | 4<L≤16 ±0.2    |            |
|          |                 | 16<L≤50 ±0.3   |            |
|          |                 | PIN PITCH ±0.2 |            |



|                   |              |                    |           |        |       |
|-------------------|--------------|--------------------|-----------|--------|-------|
| DRAWING TITLE:    | 21-HT13P1422 | TERMIAL DIMENTION: | 端子        | ANGLE: | ±1°   |
| MODLE NAME:       | FX-S-1331    | TERMINAL MATERIAL: | C5191H    | UNIT:  | mm    |
| SPECIFICATION:    | 5+5 PIN      | UL RATING:         | 94V-0     | SCALE: | 1 : 1 |
| BOBBING MATERIAL: | PM9630       | PULLING STRENGTH:  | 1.5Kg/MIN | REV:   | A/0   |