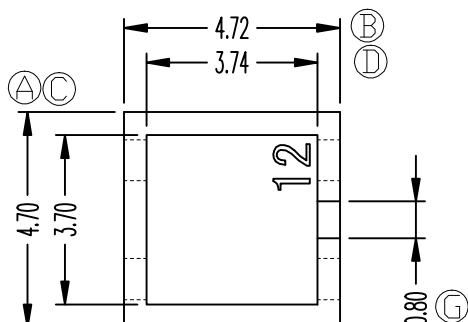

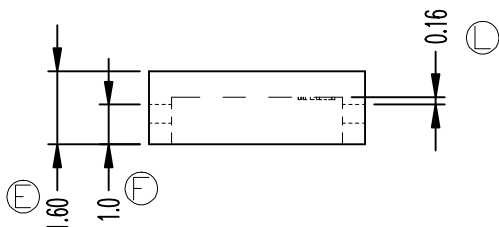


**技术要求:**

- 1、见Q/DRCQ077-91骨架通用技术条件。
- 2、表面光滑，无毛刺，裂纹。
- 3、材质：骨架PM9630/顶盖LCP-E4008。
- 4、产品耐得住回流焊温度（炉温符合J-STD-020D标准要求）。
- 5、未标公差：±0.1, 角度：±1° 骨架平面度：0.1mm max.
- 6、产品外箱及内箱最小包装上需有标识 标签标明供应商名称，产品编码，型号，数量以及生产日期。骨架与顶盖必须同一供方配套采购。

REV	DATE	REVISIONS REC

**东莞市福讯达塑胶制品有限公司**

DONGGUAN FU XUN DA PLASTICS PRODUCTS CO., LTD
地址：东莞市横沥镇三江工业区116栋
TEL: 0769-82218739 82218769 FAX: 0769-82218929

DRAFTER	ZHANG SHAO YONG	TOLERANCE	DATE:
CHECK	CHEN YONG LONG	0.1<L<=1 ±0.1	2024.07.19
APPROVED	ZHU DONG SHENG	1<L<=16 ±0.2	
		16<L<=50 ±0.3	
		PIN PITCH ±0.2	

DRAWING TITLE:	TERMINAL DIMENTION:	ANGLE:
EE5.0外壳	—	±1°
MOOLE NAME:	TERMINAL MATERIAL:	UNIT:
FX-S-5003-1	—	mm
SPECIFICATION:	UL RATING:	SCALE:
	94V-0	1 : 1
BOBBING MATERIAL:	PULLING STRENGTH:	REV:
LCP E4008	0Kg/MIN	A/0