

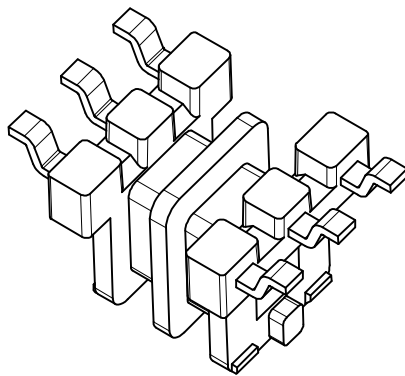
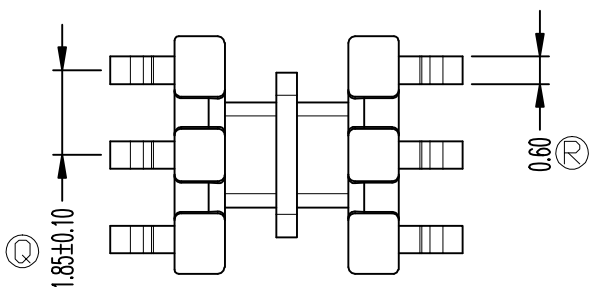
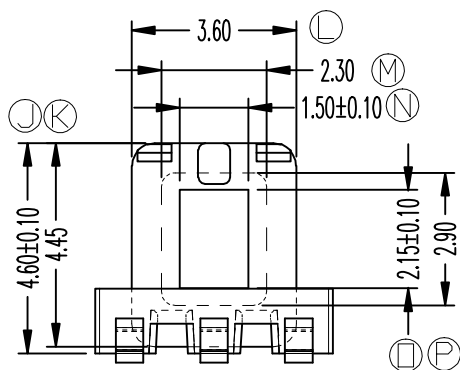
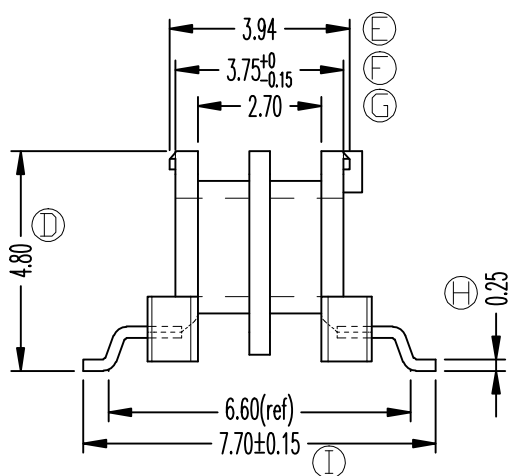


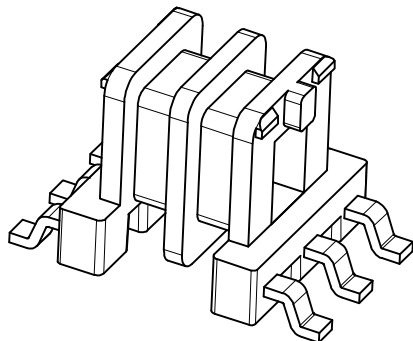

技术要求:

- 1、见Q/DRCQ077-91骨架通用技术条件。
- 2、表面光滑，无毛刺，裂纹。
- 3、材质：骨架PM9630/顶盖LCP-B4008。
- 4、产品耐得住回流焊温度（炉温符合J-STD-020D标准要求）。
- 5、未标公差：±0.1, 角度：±1° 骨架平面度：0.1mm max.
- 6、产品外箱及内箱最小包装上需有标识 标签标明供应商名称，产品编码，型号，数量以及生产日期。骨架与顶盖必须同一供方配套采购。


REV	DATE	REVISIONS	REC

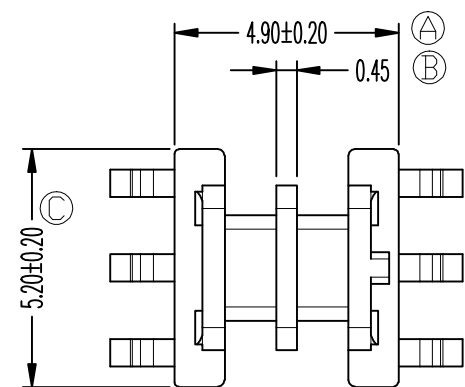

东莞市福讯达塑胶制品有限公司

DONGGUAN FU XUN DA PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD
地址：东莞市横沥镇三江工业区116栋
TEL:0769-82218739 82218769 FAX:0769-82218929

DRAFTER	ZHANG SHAO YONG	TOLERANCE	DATE:
CHECK	CHEN YONG LONG	0.1≤L<4 ±0.1	2024.07.19
APPROVED	ZHU DONG SHENG	4≤L≤16 ±0.2	
		16≤L≤50 ±0.3	
		PIN PITCH ±0.2	



DRAWING TITLE:	TERMINAL DIMENTION:	ANGLE:
EE5. 0骨架	端子	±1°
MODEL NAME:	TERMINAL MATERIAL:	UNIT:
FX-S-5003	C5191	mm
SPECIFICATION:	UL RATING:	SCALE:
3+3 PIN	94V-0	1 : 1
BOBBING MATERIAL:	PULLING STRENGTH:	REV:
PM9630	1.0Kg/MIN	A/0