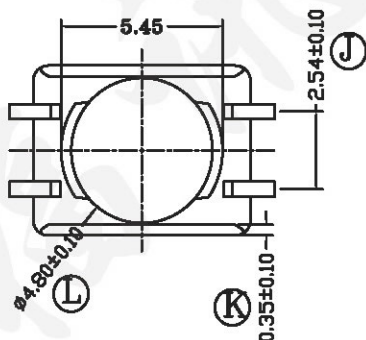

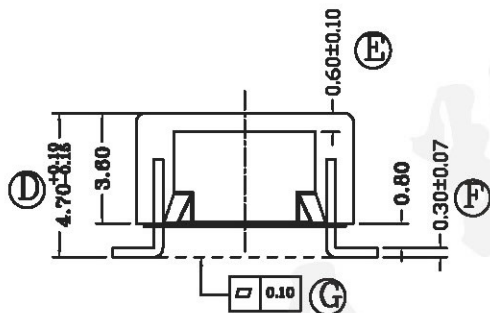

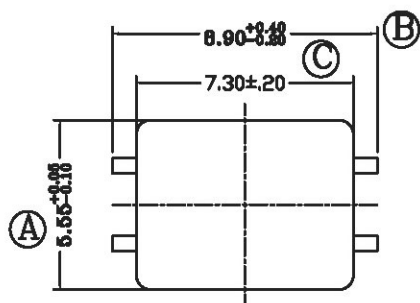


- 备注: 1. 镀层要求: 镀底雾锡, NI; 2-4UM (最后一道高温镍); SN; 5UM以上。
 2. 产品切断面要求滚上SN。
 3. 外观不可有缺料, 破损, 毛边, 产品各尺寸需在公差内。
 4. PIN脚不可有变形, 锡层不可发黄, 发黑。
 5. 着锡面积需达到95%以上, 饱满圆滑。

REV	DATE	REVISIONS REC
-----	------	---------------

FX 东莞市福讯塑胶制品有限公司
FUXUN DONGGUAN FUXUN PLASTIC PRODUCT CO., LTD.
 TEL: 0769-82218739/82218769 FAX: 0769-82218929
 ADDR: 广东省东莞市横沥镇北环路三江工业区116栋

DRATER	ZHONG FANG GENG	TOLERANCE	DATE
CHECK	WANG SHAO FENG	0.1 ≤ 4 +0.1 4 < L ≤ 10 +0.2 10 < L ≤ 50 +0.3 PIN FITCH +0.2	2018.06.09
APPROVED	ZHU DONG SHENG		

DRAWING TITLE: CASE (2+2P)	TERMINAL DIMENTION: 端子(表面雾锡)	ANGLE: ± 1°
MODEL NAME: FX S C003	TERMINAL MATERIAL: C5191 (H)	UNIT: mm
SPECIFICATION: 2+2PIN	UL RATING: 94V 0	SCALE: 1:1
BOBBING MATERIAL: PM9630	PULLING STRENGTH: 1.2 KG MIN	REV: A/0