
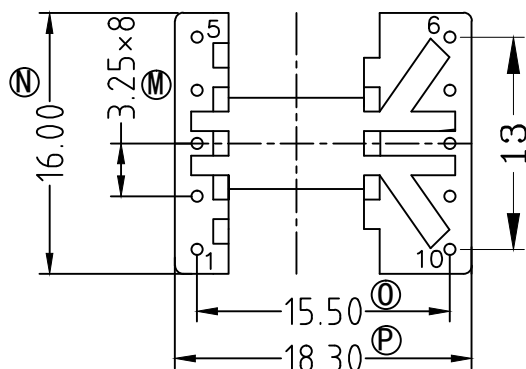
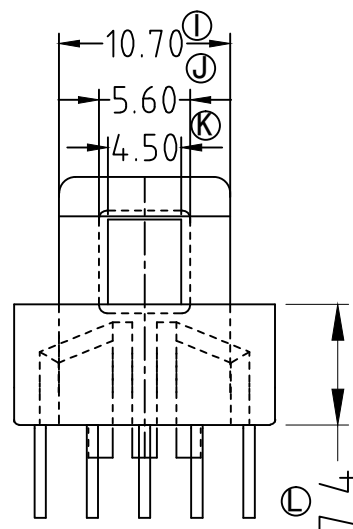
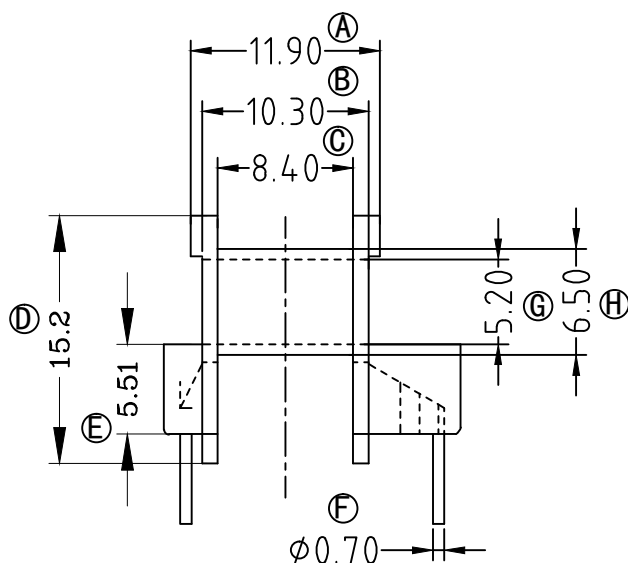



品名

EE-1608-3A



版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)	版本 (REV)	日期 (DATE)	修改记录 (REVISIONS REC.)

荣禾电子有限公司

RONGHE ELECTRONIC CO., LTD

TEL:0769-82828039 FAX:0769-82822602

ADD: 东莞市企石镇旧围村东湖一路2号

符合ROHS标准

型号 (MODEL NAME)

EE-16 (5+5PIN)

单位 (UNIT)
MM本体材质 (MATERIAL)
PHENOLIC防火等级 (UL REC.)
UL 94V-0设计与绘图
DRAWN BY

W, Z, L

一般公差 (TOLERANCE)

0<L≤4 ±0.1


4<L≤16 ±0.2

16<L≤63 ±0.3

PIN PITCH ±0.2

比例 (SCALE)
1/1针脚材质 (PIN MATERIAL)
CP WIRE针脚拉力 (PIN LOAD)
0.8KG MIN校对与核准
APPROVED BY

Z, X, R

日期 (DATE)
2014.05.27产品编号 (DRAWING NO)
EE-1608-3A版本 (REV)
A